

# 全自動拉布機 KS1

## AUTOMATIC SPREADING MACHINE

KS1最好用的針織布拉布機，並適用於平織布的兩用拉布機。

### 優點：

- ★ 無布停機，自動駛回定點。
- ★ 五分鐘自動關機。
- ★ 緊急停止時，已下放布料不會拖拉。

### 標準配備：

- ★ 展布裝置
- ★ 槽式自動追蹤鬆布裝置
- ★ 拖布桿
- ★ 緊急停止裝置
- ★ 自動上昇裝置
- ★ 依布寬設定裁刀行走距離

- ★ 層數計數器
- ★ 對邊裝置
- ★ 切刀裝置
- ★ 捲回裝置(捲支布料)
- ★ 單側固定式移動摺布器
- ★ 雙拉用固定摺布器

### 選用配備：

- ★ 圓筒布拉布裝置



One side quick lock movable catcher



KS1-190

KS1 The best spreading machine for knit and woven.

### Feature：



- ★ Machine returns back to original position once fabric runs empty.
- ★ The machine power will automatically shut off upon 5 minutes idle.
- ★ The spread laid fabric is not pulled when the emergency stop triggers.

### Standard Equipment：

- ★ Expander.
- ★ Bucket type servo unwinding synchronically.
- ★ Set bar.
- ★ Emergency stop.
- ★ Auto-lifting device.
- ★ Adjustable cutter travel length.
- ★ Layer counter.
- ★ Edge control.
- ★ Auto-cutter.
- ★ Rewinding device (cloth roll)
- ★ One side movable of catcher set.
- ★ Catcher set for face to face.

### Optional：

- ★ Tubular device.

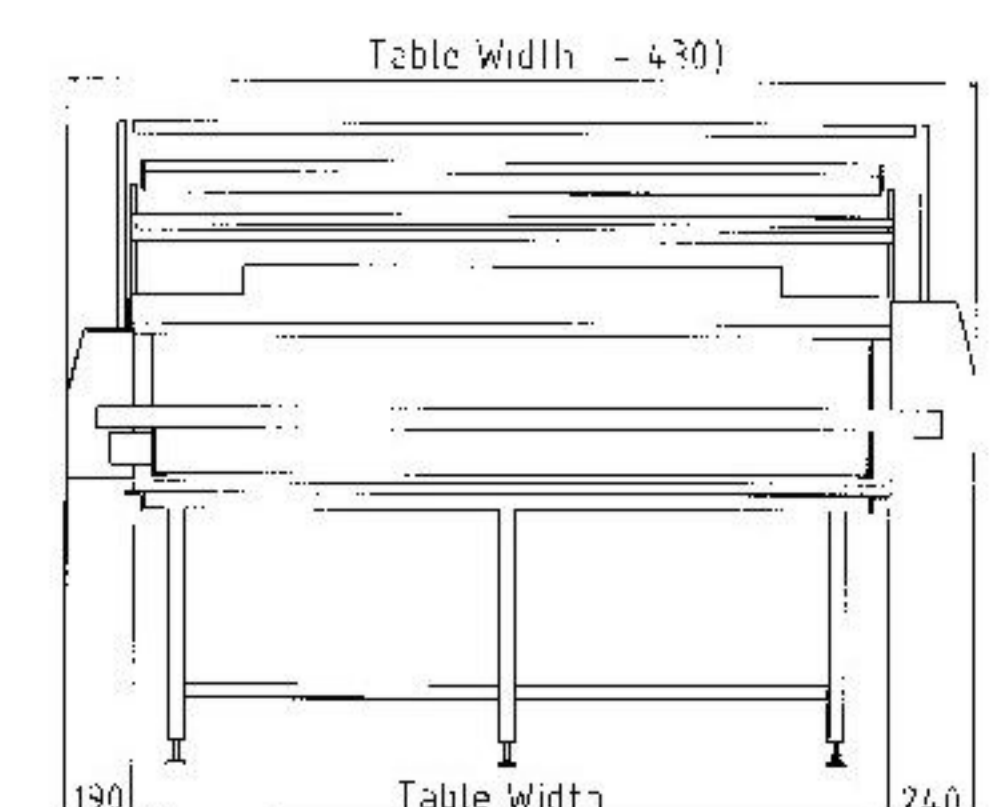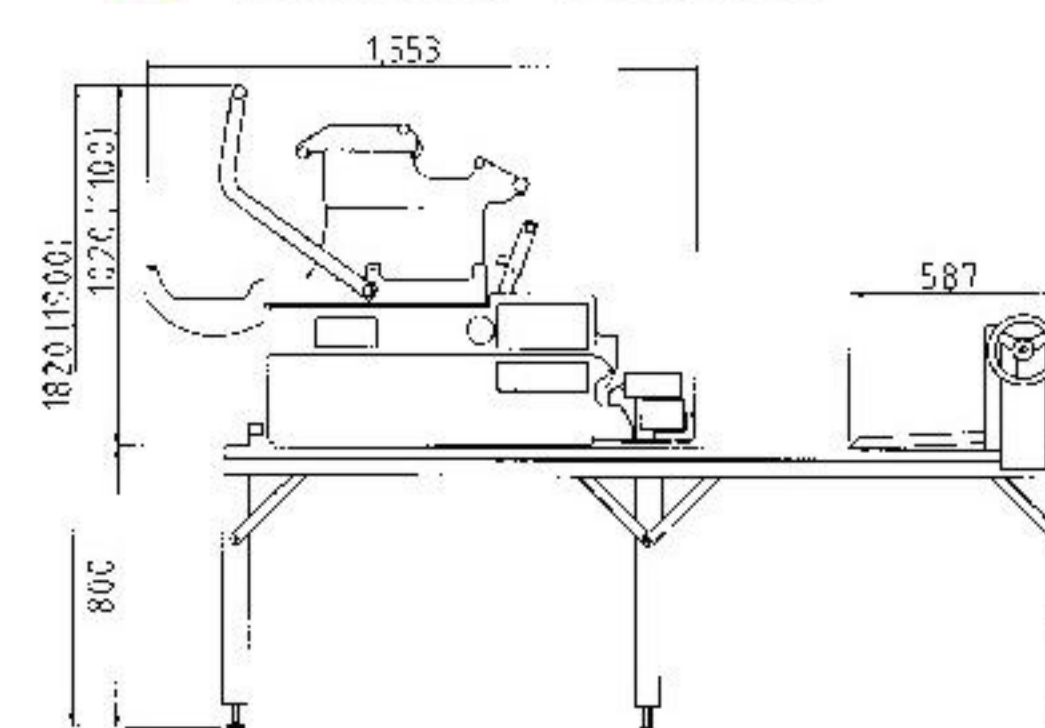

### 規格 Specification

機型 Model	KS1-190	KS1-210
電壓 Power Supply	1P/220V	
馬達功率 Motor	1KW	
拉布寬度 Maximum Cloth Width	1900m/m 75"	2100m/m 83"
裁台寬度 Table Width	2130m/m 84"	2330m/m 92"
重量 Machine Weight	290kgs	305kgs
布料重量 Weight of cloth roll	60kgs max	
布料直徑 Diameter of cloth roll	450mm max (KS1-□□□HW: 1,000mm max)	
行走速度 Travel Speed	86m/min max	
機器尺寸 L×W×H Dimensions(mm)	2600×1650×950	2800×1650×950
裝箱尺寸 L×W×H Packing Volume(mm)	2800×1850×1250	3000×1850×1250
淨重/毛重 N.W / G.W	540/820 kgs	580/880 kgs
拉布高度 Lay Height	單拉 One way 220mm . 加高300mm(KS1-□□□H) . 雙拉 Face to Face 150mm . 加高230mm(KS1-□□□H) .	